

STINGATOR PORTABIL CU PULBERE TIP D PRESURIZAT PERMANENT

MODEL P 9 D

ADECVAT PENTRU INCENDII DE METALE CLASA D
Aluminiu, Potasiu, Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Greutate totală	13,8 KG
Agent de stingere	Pulbere Clasa D
Masă agent	9 KG
Temperatură lucru	-30°C - +60°C

CERTIFICĂRI, STANDARDE, AVIZE


	TECHNICKA INSPEKCIA EU TYPE Modul B 2014/68/EU, EN 3-8
	TECHNICKA INSPEKCIA EU TYPE Modul B - Cilindru
	TUV Rheinland EC TYPE, Modul H - Valvă
	CERTKOM ISO 9001, 14001
	MIRTEC S.A. EN 3-7 - Stingator

1	CILINDRU	Cod: VIFP9c
	- Material	DC 01
	- Presiune testare	27 bar
	- Presiune maxima admisă	18bar
2	VALVĂ	Cod: VIFv30
	- Material	CuZn40Pb2
	- Disc spargere	22-27 bar
3	FURTUN REFULARE	Cod: VIFP9Df
	- Material	PVC
4	TUB INTERIOR	Cod: VIFP9t
	- Material	PVC
5	MANOMETRU	Cod: VIFPm
	- Material	HPb59-1
6	CENTURA	Cod: VIFPm
	- Material	PVC
	ETICHETĂ	Cod: VIFP9De

**FABRICAT IN
ROMANIA**

Introducere pe piață
O.M.A.I. nr. 88/2012

CERTIFICAT
C - 0115 / 2020

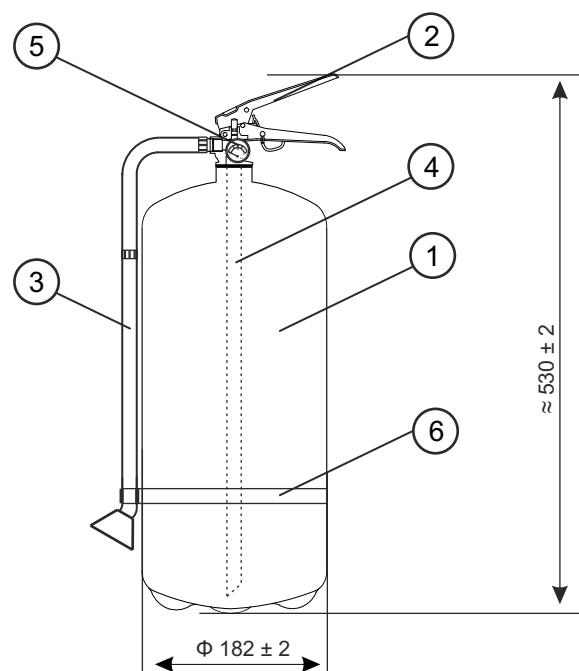

Producator:
VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL
WWW.STINGATOARE-VICTORIA.RO
0734.61.71.77

STINGATOARE
VICTORIA®

Fișă tehnică
Stingător model **P9D**

Cod: FT - P9D, v1.0